

MADE IN SPAIN


Design by PRILUX



Formulários

- 

Estradas
- 

Auto-estradas
- 

Parques

- 

Viadutos
- 

Áreas Residenciais
- 

Túneis

- 

Zonas pedonais
- 

Faixas para
- 

Estacionamentos

Certificações




Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	800mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	0.98
	Número de leds	32
	Regulação	8N - DALI
	Material Difusor	VT-E 4mm
	Corpo	FE
K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	VA00K0M

	Dimensão	318 a 408x116mm
	Temperatura de trabalho	45°C
ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	9057lm
	Isolamento elétrico	CCI
	Vida	L90B10>200000h
	Vida	L90 B10 >200.000h
ϕ/W	Eficácia	113lm/W

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões

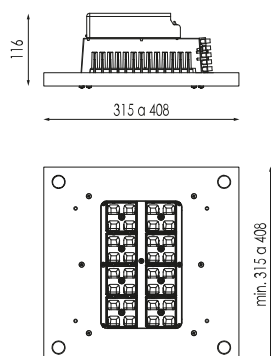

Referências

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K
571074	75W	80,4W	800mA	13242lm	10063lm	9057lm	113lm/W	32	4000K

Fotometria

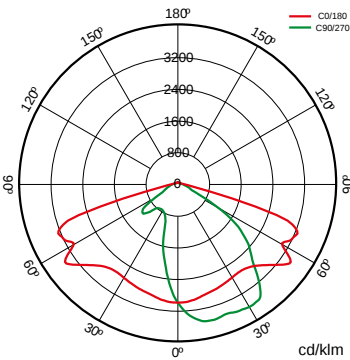

A pedido



Dali

Nível duplo com linha de comando



Classe II

K

PCAmber

>70 2.700K

>80 3.000K

>80 4.000K

>70 2.700K

>80 2.700K



Cores RAL disponíveis (Consultar)

- 
- S150LOM
- VA00IOP
- VA00LOM
- VA01LOM
- VA02LOM
- VA03DOP
- VA04DOP
- VA05IOP
- VA06IOP
- VA07LOP
- VA08LOM
- S150IIP
- S138LOM

Pacotes leves

			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
80,4W	32	800mA		6.994lm 87lm/W	8.242lm 103lm/W	8.756lm 109lm/W	7.447lm 93lm/W	7.447lm 93lm/W	7.850lm 98lm/W

Tecnologias



Overstorm



A tecnologia OVERSTORM foi projetada para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um estabilizador independente suprime eventuais picos de tensão, na esfera intermediária os drivers são preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10 kV. Na esfera nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto na sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados pelas esferas externas.



SystemShield



A tecnologia SYSTEMSHIELD foi concebida para garantir as horas de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde ultrapassar a temperatura máxima de funcionamento é possível e mesmo provável. Usando sondas térmicas, a luminária sabe sua temperatura operacional em todos os momentos.



CMR



O CMR (CORA MANAGER READY) identifica as luminárias prilux compatíveis com o sistema CORA MANAGER que fornece às luminárias o controle de regulação e programação.

Regras



Níveis programables