


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Estradas



Parques



Áreas Residenciais



Zonas pedonais



Faixas para



Estacionamentos

Certificações



Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	800mA
	Fator de Potência (Cos fi)	0.98
	Número de leds	32
	Regulação	Não

	Cor do corpo	9005
	Material Difusor	VT-E 4mm
	Corpo	AL iap

K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	VA00KOM


	Dimensão	855x445mm
	Peso	10Kg
	Resistência ao vento	0,31m2
	Assembly	Suporte de braço, Monte Crúzio
	Temperatura de trabalho	35°C

	Fluxo (lm)	7622lm
	Isolamento elétrico	CCI

	Vida	L90B10>200000h
	Vida	L90 B10 >200.000h
	Eficácia	97lm/W

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões

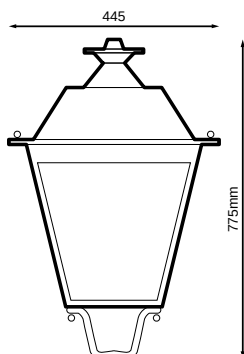

Referências

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K
571616	75W	78,8W	800mA	12654lm	12098lm	7622lm	97lm/W	32	3000K

Fotometria

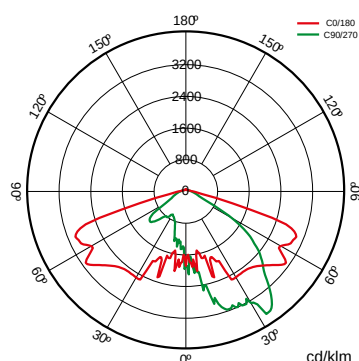

A pedido



Dali

Nível duplo com linha de comando



Classe II



PC-T (IK10) (fechamento do módulo 32LEDs)

S150L0M

VA00I0P

VA00L0M

VA01L0M

VA02L0M

VA03D0P

VA04D0P

VA05I0P

VA06I0P

VA07L0P

VA08L0M

S150I1P

S138L0M



Cores RAL disponíveis (Consultar)

K

>70 2.700K

>80 3.000K

>80 4.000K

>70 2.700K


>80 2.700K

Pacotes leves



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
78,8W	32	800mA		6.159lm 78lm/W	7.267lm 92lm/W	7.622lm 97lm/W	6.558lm 83lm/W	6.558lm 83lm/W	6.913lm 88lm/W

Montagem

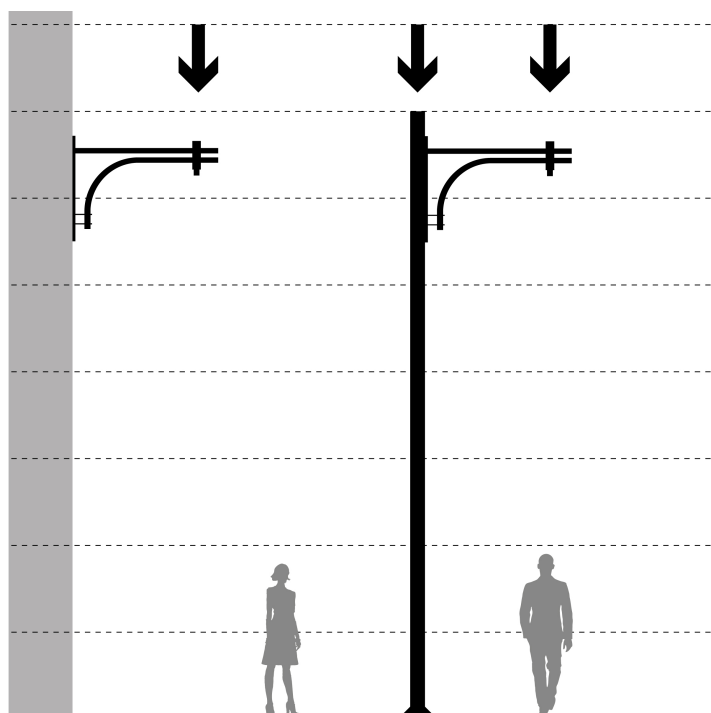

1. Suporte de braço
2. Monte Crúzio



Acessórios



594868

KIT ADAPTADOR
PARA POSTE Ø42MM
IRCANA RAL9005T



594875

KIT ADAPTADOR
PARA POSTE Ø50MM
IRCANA RAL9005T



594882

KIT ADAPTADOR
PARA POSTE Ø76MM
IRCANA RAL9005T



503372

ADAPTADOR
Ø60MM IRCANA
RAL9005T

Tecnologias



Overstorm



A tecnologia OVERSTORM foi projetada para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um estabilizador independente suprime eventuais picos de tensão, na esfera intermediária os drivers são preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10 kV. Na esfera nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto na sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados pelas esferas externas.

SystemShield



A tecnologia SYSTEMSHIELD foi concebida para garantir as horas de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde ultrapassar a temperatura máxima de funcionamento é possível e mesmo provável. Usando sondas térmicas, a luminária sabe sua temperatura operacional em todos os momentos.

Regras



Niveles programables

Soluções

S



Cora Gerente

descrição



Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es