Nantes L
571999

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

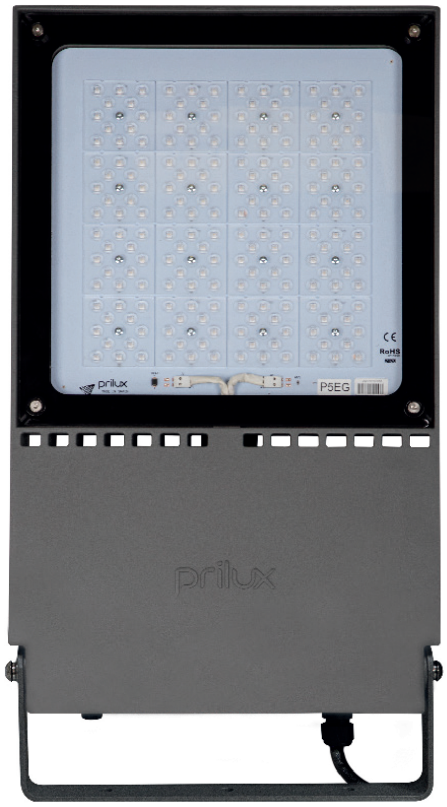

Applications

Monuments

Périmètres


Terrains de sport

Façades

Parkings

Zones industrielles

Certifications

Nantes L
571999

PRILUX

Spécifications (Luminaires de la série)

Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50-60Hz
Intensité (A)	500mA
Facteur de puissance (Cos fi)	0.97
Nombre de led	192
Atténuation	Non
Indice d'étanchéité IP	IP66
IK Protection contre des impacts	IK09
Couleur du corps	9007
Corps	AL iap
Température de coleur	3000K
CRI Indice de rendu des couleurs	70cromatica
Optique	S090I2P

Dimensions	560x300x56mm
Poids	7.8Kg
Résistance au vent	0,168m2
Température de service	50°C
Protection surfaces	No
Flux (lm)	16362lm
Isolation électrique	CCI
Heures de vie	L70B10>100.000h

Prilux garantit une tolérance de ± 10 % dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions



Les références

	W LED	W		ϕ	ϕ LED	ϕ LUM	ϕ/W			
571999	92W	98,3W	500mA	18685lm	18494lm	16362lm	166lm/W	192	S090I2P	Non

Nantes L
571999

PRILUX

Photométrie

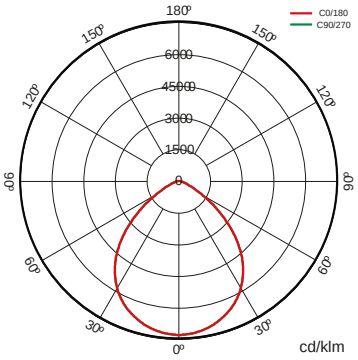

Sur demande

Classe II	Double niveau avec ligne de commande	Couleurs RAL disponibles (Consulter)
	5N	

K	
>70 2.700K	S025I2P
>70 5.000K	S055I2P
>80 3.000K	VA11I2P
>80 4.000K	VA12I2P
>80 4.000K	
>70 2.700K	

Nantes L
571999

PRILUX

Forfaits légers

			PCA		722		727		730		827		830		840	
W			Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W
98,3W	192	500mA									13.332lm	136lm/W	13.938lm	142lm/W	15.150lm	154lm/W

Accessoires

515818

PARALUMEN
NANTES L PLAY LED
RAL9005

PRILUX

Solutions

S

Cora Manager

la description

Gestion de l'éclairage dans le tableau électrique qui permet le contrôle groupé des luminaires connectés au centre de contrôle via la ligne électrique (CMR) sans câblage supplémentaire.

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es