# Arisa Road
572835

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

## Especificações (Luminárias da série)

| | |
|---|---|
| **Tensão (V)** | 220-240V |
| **Frequência (Hz)** | 50/60Hz |
| **Intensidade (A)** | 500mA |
| **Fator de Potência (Cos fi)** | 0.94 |
| **Número de leds** | 12 |
| **Regulaçao** | Não |

| | |
|---|---|
| **Índice de estanqueidade IP** | IP66 |
| **IK Proteção contra impactos** | IK09 |
| **Cor do corpo** | 9007 |
| **Material Difusor** | VT-T 4mm |
| **Corpo** | AL IAP |

| | |
|---|---|
| **Temperatura de cor** | 3000K |
| **CRI Índice de repr. cromática** | >70 |
| **Óptica** | VA00K0M |

| | |
|---|---|
| **Dimensão** | 670x468x107mm |
| **Peso** | 0.0068Kg |
| **Resistência ao vento** | 0,072m2 |

| | |
|---|---|
| **Temperatura de trabalho** | - |

| | |
|---|---|
| **Fluxo (lm)** | 2 602lm |
| **Rendimento** | 0,85% |

| | |
|---|---|
| **Isolamento elétrico** | CI |

| | |
|---|---|
| **Vida** | L90B10>200.000h |
| **Eficácia** | 138lm/W |

# Arisa Road
572835

PRILUX

## Referências

| | $W_{LED}$ | W | | $\phi$ | $\phi_{LED}$ | $\phi_{LUM}$ | $\phi/W$ | | | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **572835** | 18W | 18,8W | 500mA | 3163lm | 3075lm | 2602lm | 138lm/W | 0,85% | 12 | 3000K |

## Dimensões

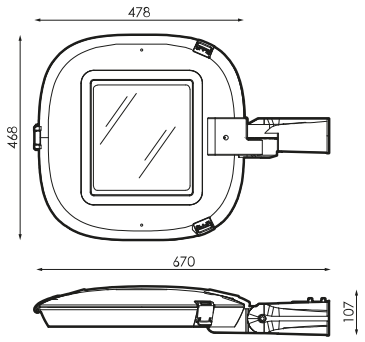


## Fotometria

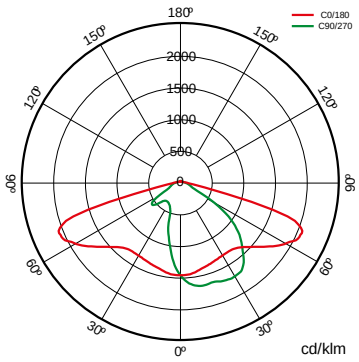

**586566**

KIT ADAP. A POSTE Ø33MM VERSA-ARISA PRO ROAD

**496636**

KIT ADAP. A POSTE Ø42MM VERSA-ARISA PRO ROAD

**496629**

KIT ADAP. A POSTE Ø50MM VERSA-ARISA PRO ROAD

**501743**

KIT ADAP. A POSTE Ø76MM POLIVALENTE TECN.

PRILUX

## Soluções S

## Cora Gerente

### descrição

Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

### Informacje

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es