



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Certificações




Formulários



Estradas



Auto-estradas



Parques



Viadutos



Áreas Residenciais



Zonas pedonais



Faixas para



Estacionamentos



Perímetros


Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	700mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	0.97
	Número de leds	12
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK09
	Cor do corpo	9007
	Material Difusor	VT-T 4mm
	Corpo	AL iap
K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	VA00K0M

	Dimensão	478x670x107mm
	Peso	8Kg
	Resistência ao vento	0,072m2
	Temperatura de trabalho	50°C
ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	3478lm
	Rendimento	0,85%
	Isolamento elétrico	CCI
	Vida	L90B10>200000h
	Vida	L90 B10 >200.000h
ϕ/W	Eficácia	131lm/W

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões

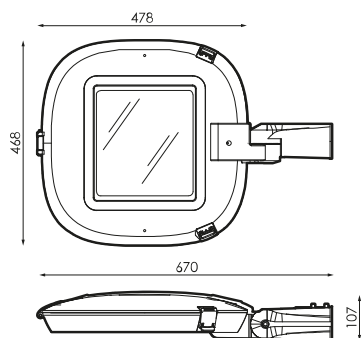

Referências

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K	
572880	24W	26,5W	700mA	4239lm	4109lm	3478lm	131lm/W	0,85%	12	3000K

Fotometria

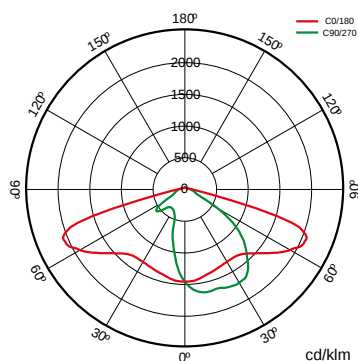

A pedido



Dali

Nível duplo com linha de comando



Classe II



PC-T (IK10)

K

PCAmber

>70 2.700K

>80 3.000K

>80 4.000K

>70 2.700K

>80 2.700K



Cores RAL disponíveis (Consultar)



PEXL0M

PPDL0M

SI50L0M

VA00I0P

VA00L0M

VA01L0M

VA02L0M

VA03D0P

VA04D0P

VA05I0P

VA06I0P

VA07L0P


VA08L0M

Pacotes leves



			PCA		722		727		730		827		830		840	
W			 ϕ_{LUM}	 ϕ/W	 ϕ_{LUM}	 ϕ/W	 ϕ_{LUM}	 ϕ/W	 ϕ_{LUM}	 ϕ/W	 ϕ_{LUM}	 ϕ/W	 ϕ_{LUM}	 ϕ/W	 ϕ_{LUM}	 ϕ/W
26,5W	12	700mA	1.851lm	70lm/W	2.823lm	107lm/W	3.272lm	123lm/W			3.006lm	113lm/W	3.006lm	113lm/W	3.168lm	120lm/W

Montagem

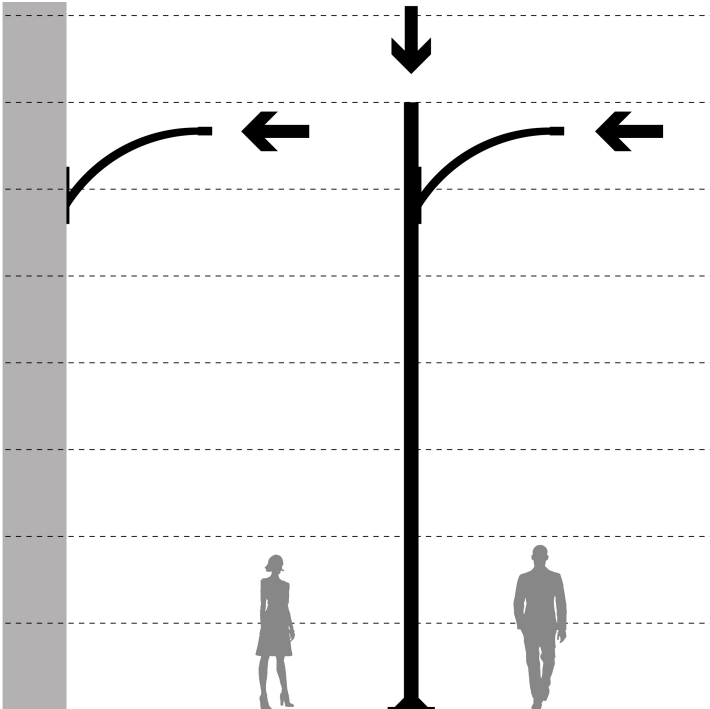

Acessórios



586566

KIT ADAP. A POSTE
Ø33MM VERSA-
ARISA ROAD



496636

KIT ADAP. A POSTE
Ø42MM VERSA-
ARISA ROAD



496629

KIT ADAP. A POSTE
Ø50MM VERSA-
ARISA ROAD



501743

KIT ADAP. A POSTE
Ø76MM
POLIVALENTE TECN.
RAL9007T

Tecnologias



Overstorm



A tecnologia OVERSTORM foi projetada para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um estabilizador independente suprime eventuais picos de tensão, na esfera intermediária os drivers são preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10 kV. Na esfera nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto na sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados pelas esferas externas.

SystemShield



A tecnologia SYSTEMSHIELD foi concebida para garantir as horas de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde ultrapassar a temperatura máxima de funcionamento é possível e mesmo provável. Usando sondas térmicas, a luminária sabe sua temperatura operacional em todos os momentos.



CMR



O CMR (CORA MANAGER READY) identifica as luminárias prilux compatíveis com o sistema CORA MANAGER que fornece às luminárias o controle de regulação e programação.

Regras



Níveis programables

Soluções

S



Cora Gerente

descrição



Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es