




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Campos desportivos

Certificações




Especificações (Luminárias da série)



| | | | |
|---|-------------|--|-----------------|
|  Tensão (V) | 220-400V |  Dimensão | 471x463x366mm |
| Hz Frequência (Hz) | 50-60Hz |  Proteção surtos | No |
|  Intensidade (A) | 4.800mA |  Fluxo (lm) | 73957lm |
|  Regulação | Não |  Isolamento elétrico | CCI |
|  Índice de estanqueidade IP | IP66 |  Vida | L90B10>154.000h |
| K Temperatura de cor | 6000K |  Vida | L90B10>154.000h |
|  CRI Índice de repr. cromática | 90cromatica | | |

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões




Referências



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574723 | 635W | 678W | 4800mA | -lm | 85302lm | 73957lm | 111lm/W | Não |



Fotometria

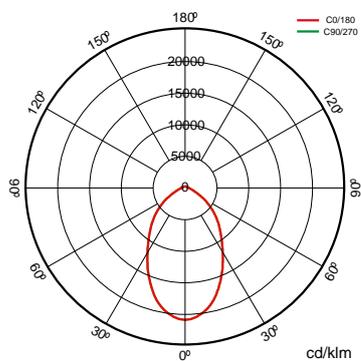

A pedido



Dali



PC-T (IK10)



S037I2P

S090I2P