Hexagon Arena

574754

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Applications



Terrains de sport

Certifications

10/28/2026

Hexagon Arena
574754

PRILUX

Spécifications (Luminaires de la série)

Tension D`Alimentation (V)	220-400V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Intensité (A)	6.600mA
Facteur de puissance (Cos fi)	0.99
Nombre de led	432
Atténuation	DMX
Indice d'étanchéité IP	IP66
IK Protection contre des impacts	IK09
Matériau du diffuseur	VT-T 4MM
Température de coleur	6000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>90
Optique	S026I2P
Débit hémisphérique supérieur	0,0%

Dimensions	0x0x0mm
Température de service	-30°C ~ +35°C
Protection surfaces	No
Flux (lm)	102 740lm
Isolation électrique	CI
Heures de vie	L90B10>154.000H

Prilux garantit une tolérance de ± 10 % dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions



Les références

574754	3X	900W	928W	6600mA	138225lm	119290lm	102740lm	111lm/W	432	S026I2P	Oui

Hexagon Arena
574754

PRILUX

Photométrie

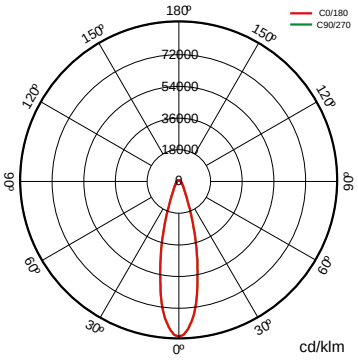

Sur demande

Dali	S037I2P
	S090I2P