




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications



Terrains de sport

Certifications




Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-400V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Intensité (A)	6.600mA
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	0.99
	Nombre de led	432
	Atténuation	DMX
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK09
	Matériau du diffuseur	VT-T 4MM
K	Température de couleur	6000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>90
	Optique	S066I2P
	Débit hémisphérique supérieur	0,0%

	Dimensions	0x0x0mm
	Température de service	-30°C ~ +35°C
	Protection surfaces	No
ϕ_{LUM}	Flux (lm)	105 770lm
	Isolation électrique	CI
	Heures de vie	L90B10>154.000H

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.


Dimensions



Les références

		W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
574761	3X	900W	928W	6600mA	138225lm	119290lm	105770lm	114lm/W	432	S066I2P	Oui

Photométrie

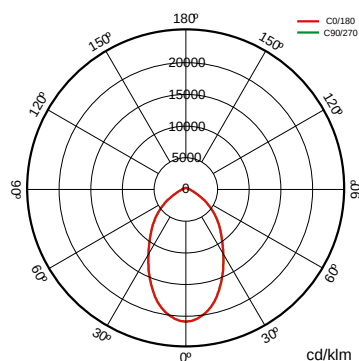

Sur demande



Dali



S037I2P

S090I2P