

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications




Façades



Périmètres




Parkings



Terrains de sport



Monuments



Zones industrielles

Certifications




Spécifications (Luminaire de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Intensité (A)	700mA
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	0.97
	Nombre de led	108
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK09
	Couleur du corps	9007
	Corps	AL iap
K	Température de couleur	3000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70
	Optique	S090I2P

	Dimensions	250x55x438mm
	Poids	0.007Kg
	Résistance au vent	0,11m2
	Température de service	-30°C ~ +50°C
	Protection surfaces	No
	Flux (lm)	12 182lm
	Isolation électrique	CI
	Heures de vie	L70B10>100.000h

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.


Dimensions



Les références

		W		ϕ		ϕ_{LUM}	ϕ/W			
575485	73W	79,1W	700mA	14160lm	14002lm	12182lm	154lm/W	108	S090I2P	Non

Photométrie

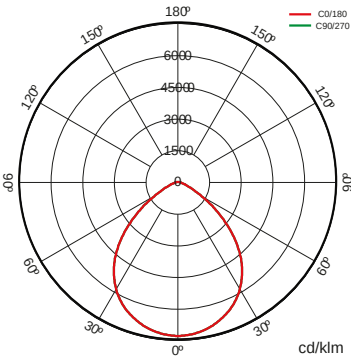

Forfaits légers



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
79,1W	108	700mA					9.926lm 126lm/W	10.377lm 131lm/W	11.279lm 143lm/W

Accessoires



515788

PARALUMEN
NANTES PLAY LED
RAL9005

Solutions

S



Cora Manager

la description



Gestion de l'éclairage dans le tableau électrique qui permet le contrôle groupé des luminaires connectés au centre de contrôle via la ligne électrique (CMR) sans câblage supplémentaire.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es