



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX




Aplicaciones



Monumentos



Perímetros




Recintos deportivos



Fachadas



Parkings













Zonas Industriales

Certificaciones




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	350mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.95
	Número de leds	192
	Regulación	Si
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK09
	Color cuerpo	9007
	Cuerpo	AL iap
K	Temperatura de color	3000
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	S090I2P






	Dimensiones	560x300x56mm
	Peso	7.8Kg
	Resistencia al Viento	0,168m2
	Temp. de funcionamiento	-30~+50°C
	Protección sobretensiones	No
	Flujo luminoso (lm)	10.358lm
	Aislamiento eléctrico	CCI
	Vida útil	L70B10>100.000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo luminoso.

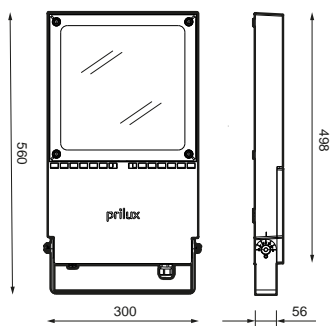
Dimensiones



Referencias

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
575492	62W	68,8W	350mA	12.565lm	11.906lm	10.358lm	151lm/W	192	S090I2P	Si

Fotometría

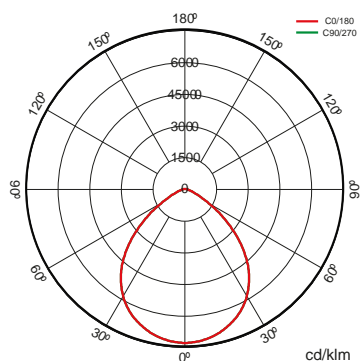

Accesorios



593861

ACCESORIO ZENIT
RAL9007T

609326

ACCESORIO ROAD L
RAL9007T