



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX




Aplicaciones



Monumentos



Perímetros




Recintos deportivos



Fachadas



Parkings



Zonas Industriales

Certificaciones




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	1.000mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.97
	Número de leds	192
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK09
	Color cuerpo	9007
	Cuerpo	AL iap
K	Temperatura de color	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	S090I2P

	Dimensiones	560x300x56mm
	Peso	7.8Kg
	Resistencia al Viento	0,168m2
	Temp. de funcionamiento	40°C
	Protección sobretensiones	No
	Flujo luminoso (lm)	28558lm
	Aislamiento eléctrico	CCI
	Vida útil	L70B10>100.000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.


Dimensiones



Referencias

				ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
575515	189W	203,7W	1000mA	34149lm	32280lm	28558lm	140lm/W	192	S090I2P	No

Fotometría

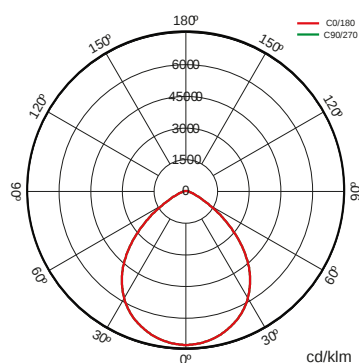

Bajo Pedido



Clase II



Doble Nivel con Línea de Mando

5N



Disponible colores RAL (Consultar)

K

>70 2.700K

>70 5.000K

>80 3.000K

>80 4.000K

>90 5.000K

>70 2.200K



S025I2P

S055I2P

VA11I2P

VA12I2P

Paquetes lumínicos

			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
203,7W	192	1.000mA					23.269lm 114lm/W	24.327lm 119lm/W	26.442lm 130lm/W

Accesorios



515818

ACCESORIO
PARALUMEN
NANTES L RAL9005T

Soluciones

S



Cora Manager

descripción



Gestión del alumbrado en el cuadro eléctrico que permite el control por grupos de las luminarias conectadas al centro de mando mediante la línea de alimentación (CMR) sin cableado adicional.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es