Nantes L
575515

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

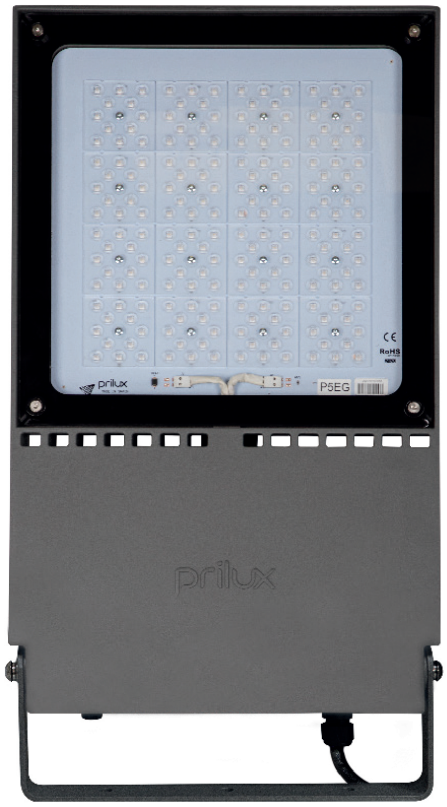

Applications

Monuments

Périmètres

Terrains de sport

Façades

Parkings

Zones industrielles

Certifications

20/9/2024

Nantes L
575515

PRILUX

Spécifications (Luminaires de la série)

Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50-60Hz
Intensité (A)	1.000mA
Facteur de puissance (Cos fi)	0.97
Nombre de led	192
Atténuation	Non
Indice d'étanchéité IP	IP66
IK Protection contre des impacts	IK09
Couleur du corps	9007
Corps	AL iap
Température de coleur	3000K
CRI Indice de rendu des couleurs	70cromatica
Optique	S090I2P

Dimensions	560x300x56mm
Poids	7.8Kg
Résistance au vent	0,168m2
Température de service	40°C
Protection surfaces	No
Flux (lm)	28558lm
Isolation électrique	CCI
Heures de vie	L70B10>100.000h

Prilux garantit une tolérance de ± 10 % dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions



Les références

	W LED	W		ϕ	ϕ LED	ϕ LUM	ϕ/W			
575515	189W	203,7W	1000mA	34149lm	32280lm	28558lm	140lm/W	192	S090I2P	Non

Nantes L
575515

PRILUX

Photométrie

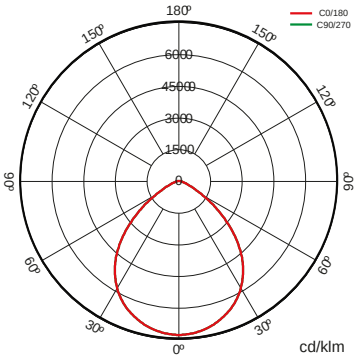

Sur demande

Classe II	Double niveau avec ligne de commande	Couleurs RAL disponibles (Consulter)
	5N	

K	
>70 2.700K	S025I2P
>70 5.000K	S055I2P
>80 3.000K	VA11I2P
>80 4.000K	VA12I2P
>80 4.000K	
>70 2.700K	

Nantes L
575515

PRILUX

Forfaits légers

			PCA		722		727		730		827		830		840	
W			Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W
203,7W	192	1.000mA									23.269lm	114lm/W	24.327lm	119lm/W	26.442lm	130lm/W

Accessoires

515818

PARALUMEN
NANTES L PLAY LED
RAL9005

PRILUX

Solutions

S

Cora Manager

la description

Gestion de l'éclairage dans le tableau électrique qui permet le contrôle groupé des luminaires connectés au centre de contrôle via la ligne électrique (CMR) sans câblage supplémentaire.

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es