




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones




Fachadas



Zonas Industriales



Perímetros



Recintos deportivos



Monumentos













Parkings

Certificaciones




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	350mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.97
	Número de leds	300
	Regulación	Si
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK09
	Color cuerpo	9007
	Cuerpo	AL iap
K	Temperatura de color	3000
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	S090I2P








	Dimensiones	600x350x60mm
	Peso	11.5Kg
	Resistencia al Viento	0,2m2
	Temp. de funcionamiento	-30~+50°C
	Protección sobretensiones	No
	Flujo luminoso (lm)	15.966lm
	Aislamiento eléctrico	CCI
	Vida útil	100.000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo luminoso.


Dimensiones



Referencias

				ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
575522	97W	104W	350mA	9.654lm	18.436lm	15.966lm	154lm/W	300	S090I2P	Si

Fotometría

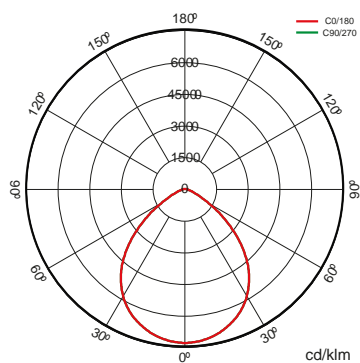

Accesorios



593861

ACCESORIO ZENIT
RAL9007T

609333

ACCESORIO ROAD
XL RAL9007T