


MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



## Applications




Façades



Zones industrielles



Périmètres



Terrains de sport



Monuments



Parkings

## Certifications




## Spécifications (Luminaire de la série)

|                                                                                    |                                         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|    | <b>Tension D` Alimentation (V)</b>      | 220-240V    |
| Hz                                                                                 | <b>Fréquence (Hz)</b>                   | 50-60Hz     |
|    | <b>Intensité (A)</b>                    | 700mA       |
| $\phi$                                                                             | <b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>    | 0.97        |
|    | <b>Nombre de led</b>                    | 300         |
|    | <b>Atténuation</b>                      | Non         |
|    | <b>Indice d'étanchéité IP</b>           | IP66        |
|    | <b>IK Protection contre des impacts</b> | IK09        |
|    | <b>Couleur du corps</b>                 | 9007        |
|    | <b>Corps</b>                            | AL iap      |
| K                                                                                  | <b>Température de couleur</b>           | 3000K       |
|  | <b>CRI Indice de rendu des couleurs</b> | 70cromatica |
|  | <b>Optique</b>                          | S090I2P     |

|                                                                                     |                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|    | <b>Dimensions</b>             | 600x350x60mm    |
|    | <b>Poids</b>                  | 11.5Kg          |
|    | <b>Résistance au vent</b>     | 0,2m2           |
|    | <b>Température de service</b> | 50°C            |
|    | <b>Protection surfaces</b>    | No              |
|    | <b>Flux (lm)</b>              | 33335lm         |
|    | <b>Isolation électrique</b>   | CCI             |
|  | <b>Heures de vie</b>          | L70B10>100.000h |

Prilux garantit une tolérance de  $\pm 10\%$  dans les mesures de flux lumineux.


## Dimensions



## Les références

|  | $W_{LED}$ | W      |  | $\phi$  | $\phi_{LED}$ | $\phi_{LUM}$ | $\phi/W$ |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>575539</b>                                                                       | 201W      | 215,9W | 700mA                                                                               | 39333lm | 38316lm      | 33335lm      | 154lm/W  | 300                                                                                   | S090I2P                                                                               | Non                                                                                   |

## Photométrie

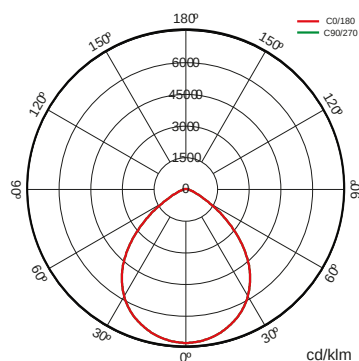

## Sur demande



Classe II



Double niveau avec ligne de commande

5N



Couleurs RAL disponibles (Consulter)

K

>70 2.700K

>70 5.000K

>80 3.000K

>80 4.000K

>80 4.000K

>70 2.700K



S025I2P

S055I2P

VA11I2P

VA12I2P

## Forfaits légers



|        |                                                                                   |                                                                                   | PCA                   | 722                   | 727                   | 730                   | 827                   | 830                   | 840                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| W      |  |  | $\phi_{LUM}$ $\phi/W$ | $\phi_{LUM}$ $\phi/W$ | $\phi_{LUM}$ $\phi/W$ | $\phi_{LUM}$ $\phi/W$ | $\phi_{LUM}$ $\phi/W$ | $\phi_{LUM}$ $\phi/W$ | $\phi_{LUM}$ $\phi/W$ |
| 215,9W | 300                                                                               | 700mA                                                                             |                       |                       |                       |                       | 30.866l 143lm/W<br>m  | 31.165lm 144lm/W      | 24.487l 113lm/W<br>m  |

## Accessoires



515832

PARALUMEN  
NANTES XL PLAY  
LED RAL9005

## Solutions

S



### Cora Manager

#### la description



Gestion de l'éclairage dans le tableau électrique qui permet le contrôle groupé des luminaires connectés au centre de contrôle via la ligne électrique (CMR) sans câblage supplémentaire.

#### Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)