




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários




Fachadas



Zonas Industriais



Perímetros



Campos desportivos



Monumentos



Estacionamentos

Certificações




Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	700mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	0.97
	Número de leds	300
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK09
	Cor do corpo	9007
	Corpo	AL iap
K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	S090I2P

	Dimensão	600x350x60mm
	Peso	11.5Kg
	Resistência ao vento	0,2m2
	Temperatura de trabalho	50°C
	Proteção surtos	No
	Fluxo (lm)	33335lm
	Isolamento elétrico	CCI
	Vida	L70B10>100.000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões



Referências

		W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
575539	201W	215,9W	700mA	39333lm	38316lm	33335lm	154lm/W	300	S090I2P	Não

Fotometria

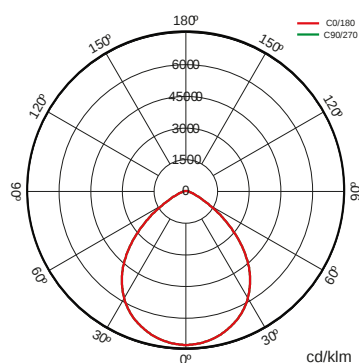

A pedido



Classe II



Nível duplo com linha de comando

5N



Cores RAL disponíveis (Consultar)

K

>70 2.700K

>70 5.000K

>80 3.000K

>80 4.000K

>80 4.000K

>70 2.700K



S025I2P

S055I2P

VA11I2P

VA12I2P

Pacotes leves

			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
215,9W	300	700mA					30.866lm 143lm/W	31.165lm 144lm/W	24.487lm 113lm/W

Acessórios



515832

ACESSÓRIO
PARALUMEN
NANTES XL RAL9005T

Soluções

S



Cora Gerente

descrição



Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es