Stania
575720

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Formulários

Escritórios

Salas de aula

Retalho

Grandes superfícies

Hotéis

Restaurantes

Cuidados de saúde

Stania
575720

PRILUX

Especificações (Luminárias da série)

Tensão (V)	220-240V
Frequência (Hz)	50-60Hz
Intensidade (A)	300mA
Fator de Potência (Cos fi)	0.97
Número de leds	112
Regulaçao	Não
Índice de estanqueidade IP	IP20
IK Proteção contra impactos	IK04
Cor do corpo	9016B
Corpo	AL-BR
Temperatura de cor	4000K
CRI Índice de repr. cromática	>80

Dimensão	295x1.195x40mm
Peso	5.7Kg
Posição de montagem	Empotrado Techo
Temperatura de trabalho	35°C
Fluxo (lm)	3879lm
Isolamento elétrico	CCI
Vida	L80B10>150.000h L90B10>74.000h
Vida	L80B10>150.000h L90B10>74.000h

Prilux garante uma tolerância de ± 10% nas medições de fluxo de luz.

Dimensões

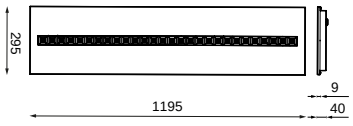

Referências

	W LED	W		LED	LUM	K		
575720	24W	26W	300mA	4345lm	3879lm	4000K	295x1.195x40mm	>80

Fotometria

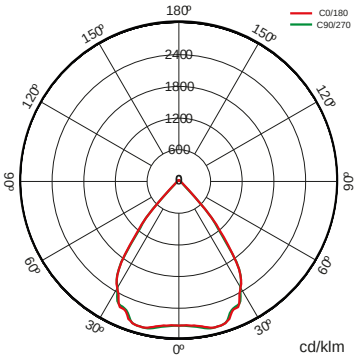

A pedido

		K
Bluetooth	Cores RAL disponíveis (Consultar)	>80 3.000K
		>80 4.000K
		>80 4.000K
		Outros (consultar)

AL-MT (Alumínio fosco)	NE-MT (preto mate)
DO-MT (Ouro mate)	
CO-MT (Copper matt)	