




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones

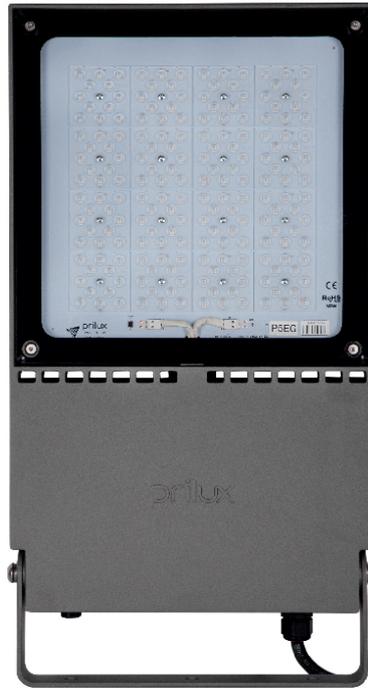


Fachadas



Perímetros



Parkings



Recintos deportivos



Monumentos



Zonas Industriales

Certificaciones




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Intensidad (A)	700mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.97
	Número de leds	108
	Regulación	DALI
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK09
	Color cuerpo	9007
	Cuerpo	AL iap
K	Temperatura de color	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	VA1112P

	Dimensiones	250x55x438mm
	Peso	0.007Kg
	Resistencia al Viento	0,11m2
	Temp. de funcionamiento	-30°C ~ +50°C
	Protección sobretensiones	No
	Flujo luminoso (lm)	11.180lm
	Aislamiento eléctrico	CI
	Vida útil	L70B10>100.000h
	Vida útil	L70B10> 100.000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo luminoso.

Dimensiones

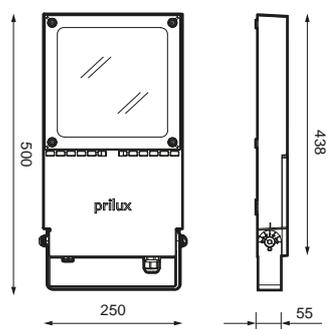

Referencias

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
575942	73W	79,1W	700mA	14684lm	14520lm	11180lm	142lm/W	108	VA1112P	SI

Paquetes lumínicos



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W						
79,1W	108	700mA					8.785lm 111lm/W	9.184lm 116lm/W	9.983lm 126lm/W

Accesorios



515788

ACCESORIO
PARALUMEN
NANTES RAL9005T



Cora Manager

descripción



Gestión del alumbrado en el cuadro eléctrico que permite el control por grupos de las luminarias conectadas al centro de mando mediante la línea de alimentación (CMR) sin cableado adicional.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es