








Especificaciones (Luminarias de Serie)




	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	0.9
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK07
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC
K	Temperatura de color	4.000K / 6.500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Dimensiones	1.200x84x71mm
	Temp. de funcionamiento	-10°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	4.418/4.623lm
	Aislamiento eléctrico	CII
	Vida útil	(L70B50>) 50.000h

Referencias




	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		\leftrightarrow
576673	40W	5.421/5.637lm	4.418/4.623lm	4.000K / 6.500K	>80	1.200x84x71mm

Dimensiones

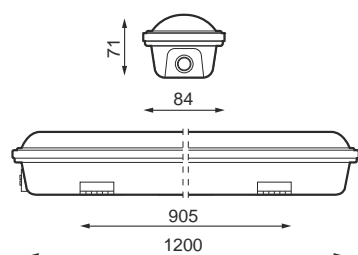

Fotometría

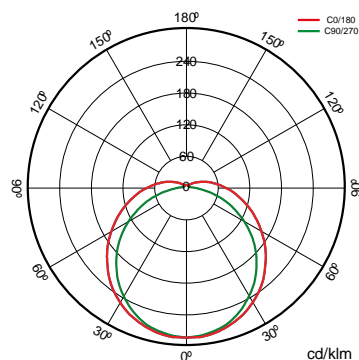

Info



No apto para su exposición a rayos uva.

Info



Kit emergencia de 1,5h de 10W.