












Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz

	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK08
	Color cuerpo	Gris lona
	Difusor	VT-T
	Cuerpo	AL

K	Temperatura de color	5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Ángulo de apertura	90°

	Dimensiones	118x184x35mm
---	--------------------	--------------

	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
---	--------------------------------	-------------

	Flujo luminoso (lm)	2.126lm
---	----------------------------	---------


	Vida útil	(L70B50>) 30.000h
---	------------------	-------------------

Referencias




	W	ϕ_{LUM}	K		
576697	13,5W	2.126lm	5.000K	Gris lona	118x184x35mm

Dimensiones

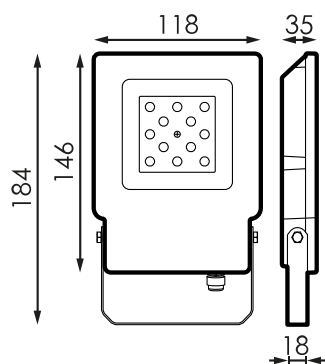

Fotometría

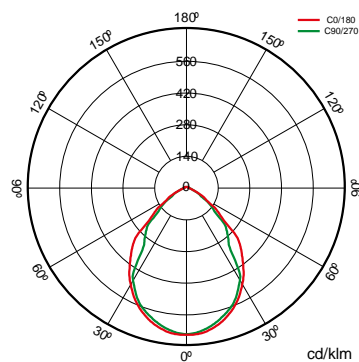

Info



Protector contra sobretensiones: