
















Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Couleur du corps	Toile grise
	Matériau du diffuseur	VT-T
	Corps	AL
K	Température de couleur	5.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70
	Angle d'ouverture	90°
	Dimensions	118x184x35mm
	Température de service	-5°C~+35 °C
	Flux (lm)	2.126lm
	Heures de vie	(L70B50>) 30.000h

Les références





	W	ϕ_{LUM}	K		
576697	13,5W	2.126lm	5.000K	Toile grise	118x184x35mm

Dimensions

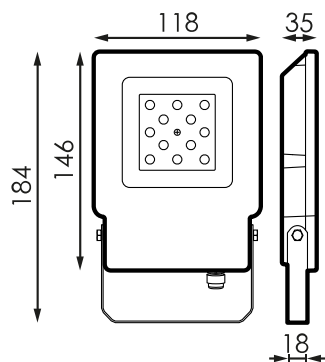

Photométrie

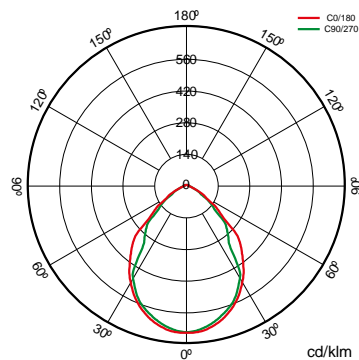

Info	
Protecteur de surtension	