
















Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK08
	Color cuerpo	Gris lona
	Difusor	VT-T
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	3.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Ángulo de apertura	90°
	Dimensiones	217x331x45mm
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)	8.277lm
	Vida útil	(L70B50>) 30.000h

Referencias





	W	ϕ_{LUM}	K		
576727	50W	8.277lm	3.000K	Gris lona	217x331x45mm

Dimensiones

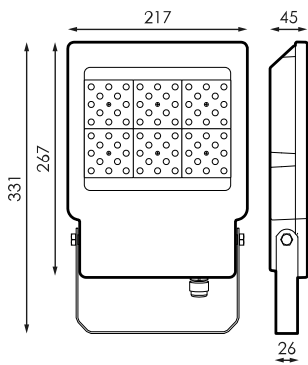

Fotometría

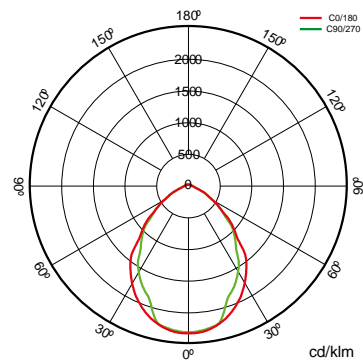

Info	
Protector contra sobretensiones:	