
















## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Isolation électrique</b>	CI
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	230V
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP65
	<b>IK Protection contre des impacts</b>	IK08
	<b>Couleur du corps</b>	Toile grise
	<b>Matériau du diffuseur</b>	VT-T
	<b>Corps</b>	AL
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	3.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>70
	<b>Angle d'ouverture</b>	90°
	<b>Dimensions</b>	217x331x45mm
	<b>Température de service</b>	-5°C~+35 °C
	<b>Flux (lm)</b>	8.277lm
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 30.000h

## Les références






	W	$\phi_{LUM}$	K		
<b>576727</b>	50W	8.277lm	3.000K	Toile grise	217x331x45mm

## Dimensions



## Photométrie

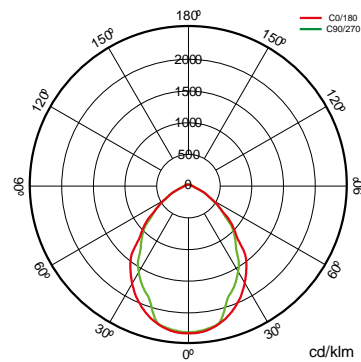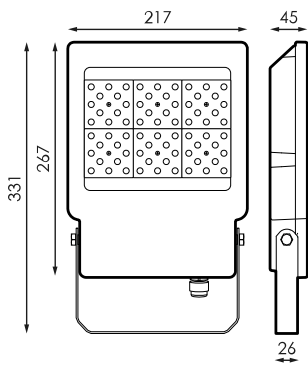

<b>Info</b>	
Protecteur de surtension	