
















## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CI
	<b>Tensión (V)</b>	230V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
	<b>Color cuerpo</b>	Gris lona
	<b>Difusor</b>	VT-T
	<b>Cuerpo</b>	AL
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	3.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>70
	<b>Ángulo de apertura</b>	90°
	<b>Dimensiones</b>	376x533x66mm
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-5°C~+35 °C
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	34.017lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 50.000h



## Referencias




	W	$\phi_{LUM}$	K		
<b>576789</b>	200W	34.017lm	3.000K	Gris lona	376x533x66mm

## Dimensiones



## Fotometría

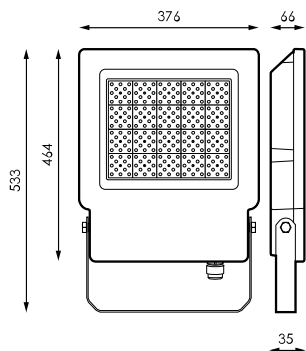

## Info



Protector contra sobretensiones: