




Formulários



Campos desportivos




Perímetros



Áreas Portuárias



Zonas pedonais



Sinalética






Início







Jardins

Especificações (Luminárias da série)




	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	230V
K	Temperatura de cor	5000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica

	Dimensão	376x533x66mm
	Posição de montagem	Superfície
	Vida	(L70B50>)50.000h
	Vida	(L70B50>)50.000h



Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

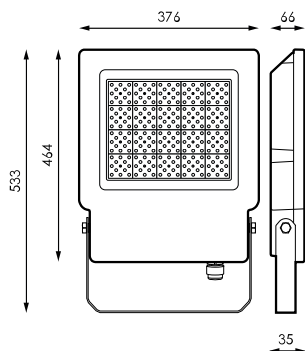
Dimensões



Referências



	W	K	
576796	6W	5000K	376x533x66mm

Informacje	
Protector contra sobretensiones:	