



Especificações (Luminárias da série)

⚡	Isolamento elétrico	CII
⚡	Tensão (V)	110-240 acV
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
⊙	Fator de Potência (Cos fi)	>0,9
⊙	Regulação	Não

⊙	Índice de estanqueidade IP	IP20
⊙	Cor do corpo	Branco
⊙	Material Difusor	VT

K	Temperatura de cor	4000K
⊙	CRI Índice de repr. cromática	>90
⊙	Ângulo de abertura	36°

↕	Dimensão	60x70x220mm
←	Posição de montagem	Montaje en Carril

⊙	Temperatura de trabalho	-30°C ~ +35°C
---	--------------------------------	---------------

⊙ LUM	Fluxo (lm)	1 986lm
----------	-------------------	---------


⊙	Vida	(L70B50>)50.000h
---	-------------	------------------

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K		
580151	20W	1986lm	4000K	Branco	60x70x220mm

Dimensões

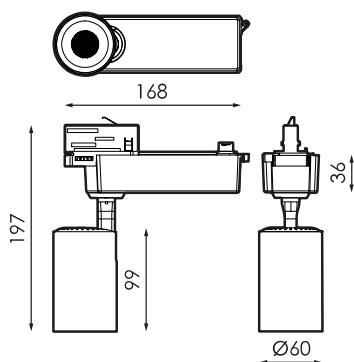

Fotometria

