



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	110-240 acV
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	>0,9
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Preto
	Material Difusor	VT

K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>90
	Ângulo de abertura	36°

	Dimensão	168x60x197mm
	Posição de montagem	Montaje en Carril

	Temperatura de trabalho	-30°C ~ +35°C
---	--------------------------------	---------------

	Fluxo (lm)	1 851lm
---	-------------------	---------


	Vida	(L70B50>)50.000h
---	-------------	------------------

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K		
580168	20W	1851lm	3000K	Preto	168x60x197mm

Dimensões

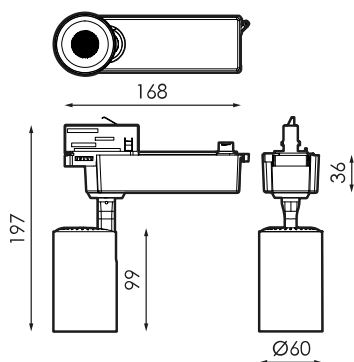

Fotometria

