




Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	9006
	Corpo	PC
K	Temperatura de cor	4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	38°
	Dimensão	Ø90x48mm
	Posição de montagem	Empotrar
	Inclinação	25°
	Fluxo (lm)	739lm
	Vida	(L70B50>) 25.000h

Referências

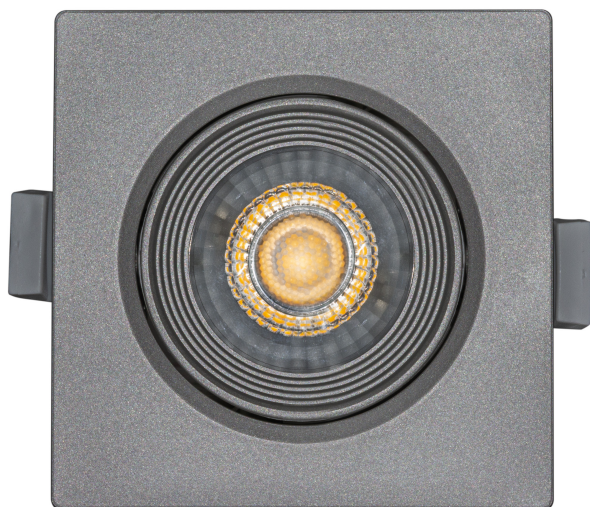

	W	ϕ_{LUM}	K					
580298	7W	739lm	4.000K	>80	Cinza 9006	70 x 70	Ø90x48mm	Não

Dimensões



Fotometria

