



## Aplicaciones



Recintos feriales



Fachadas










Edificios históricos



Espacios culturales

## Especificaciones (Luminarias de Serie)




	<b>Tensión (V)</b>	24 dcV
Hz	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Número de leds</b>	18
	<b>Regulación</b>	DMX
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP66
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK09
	<b>Color cuerpo</b>	9007
	<b>Difusor</b>	VT
	<b>Cuerpo</b>	AL
K	<b>Temperatura de color</b>	RGBW
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80 (Blanco)

	<b>Dimensiones</b>	300x76,5mm
	<b>Protección sobretensiones</b>	No
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	1.016lm
	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CIII
	<b>Vida útil</b>	L70>50.000h




Prilux garantiza una tolerancia  $\pm 10\%$  en las medidas de flujo lumínico.

## Dimensiones




## Referencias



	$W_{LED}$	$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$		
581271	8W	490,31m	1.016lm	18	Si

## Fotometría

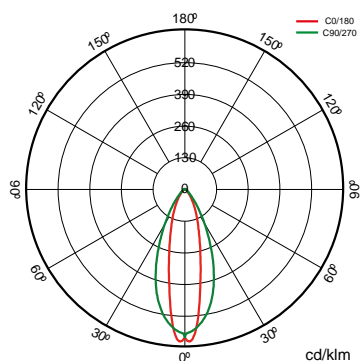

## Accesorios



**516013**

CONECTOR T DMX  
LED PAD AVANT  
RGBW



**516020**

EXTENSION 3M 5PIN  
DMX LED PAD  
AVANT RGBW



**391535**

EXTENSION FUENTE  
DE ALIMENTACION  
0,5 BL



**588911**

EXTENSION FUENTE  
DE ALIMENTACION  
0,5 NG

## Accesorios



**588928**

EXTENSION FUENTE  
DE ALIMENTACION  
1M NG



**529327**

EXTENSION 0.5M  
5PIN DMX LED PAD  
AVANT RGBW



**565325**

TAPON FINAL  
ALUMINIO LED PAD  
AVANT RGBW



**588942**

EXTENSION FUENTE  
DE ALIMENTACION  
5M NG

---

## Normas

---



Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria.

## Info



Sin mando a distancia. Profundidad máxima de instalación 2 metros