



## Formulários



Recintos de feiras



Fachadas










Edifícios históricos



Espaços culturais

## Especificações (Luminárias da série)




 <b>Tensão (V)</b>	24 dcV
<b>Hz</b> <b>Frequência (Hz)</b>	50-60Hz
 <b>Regulação</b>	Não
 <b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP66
 <b>IK Proteção contra impactos</b>	IK09
 <b>Cor do corpo</b>	9007
 <b>Corpo</b>	AL
<b>K</b> <b>Temperatura de cor</b>	RGBW
 <b>CRI Índice de repr. cromática</b>	RGBW

 <b>Dimensão</b>	300x76,5mm
 <b>Proteção surtos</b>	No
 <b>Fluxo (lm)</b>	1016lm
 <b>Isolamento elétrico</b>	CCIII
 <b>Vida</b>	L70>50000h



Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.

## Dimensões

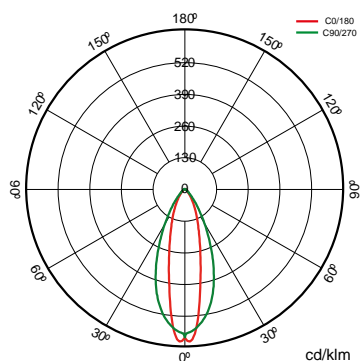


## Referências



	$W_{LED}$	<b>W</b>	$\phi$	$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	
581271	-	8W	-lm	490,3lm	1016lm	Não

## Fotometria



## Acessórios



**516013**

CONECTOR T DMX  
LED PAD AVANT  
RGBW



**516020**

EXTENSION 3M 5PIN  
DMX LED PAD  
AVANT RGBW



**391535**

EXTENSION FUENTE  
DE ALIMENTACION  
0,5 BL



**588911**

EXTENSION FUENTE  
DE ALIMENTACION  
0,5 NG

## Acessórios



**588928**

EXTENSION FUENTE  
DE ALIMENTACION  
1M NG



**529327**

EXTENSION 0.5M  
5PIN DMX LED PAD  
AVANT RGBW



**565325**

TAPON FINAL  
ALUMINIO LED PAD  
AVANT RGBW



**588942**

EXTENSÃO DE  
FONTE DE ENERGIA  
5M NG

---

## Regras

---



Sem controle remoto. RGB com efeito memória.