















Especificaciones (Luminarias de Serie)


| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
|  | Aislamiento eléctrico | CII |
|  | Tensión (V) | 230V |
| Hz | Frecuencia (Hz) | 50-60Hz |
|  | Regulación | No |
|  | IP Índice de estanqueidad | IP20 |
|  | IP Luminaria Instalada | 44 |
|  | Color cuerpo | Blanco |
|  | Difusor | PS |
|  | Cuerpo | FE |
| K | Temperatura de color | 4.000K |
|  | CRI Índice de repr. cromática | >80 |
|  | Ángulo de apertura | 120° |
|  | Dimensiones | 595x595x20mm |
|  | Posición de montaje | Empotrar |
|  | Flujo luminoso (lm) | 4.156lm |
|  | Vida útil | (L70B50>) 30.000h |

Referencias




| | W_{LED} | W | | ϕ_{LED} | ϕ_{LUM} | K | | |
|---------------|-----------|-----|--------|--------------|--------------|--------|-----------|----|
| 582070 | 36W | 32W | 1000mA | 5.305lm | 4.156lm | 4.000K | 575 x 575 | No |

Dimensiones



Fotometría

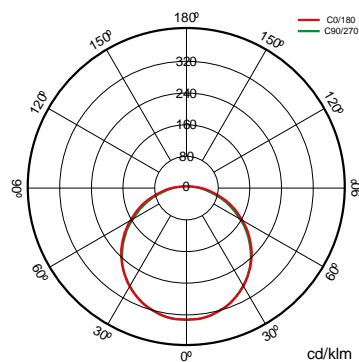

Bajo Pedido



Kit de emergencia 1h



DALI

Bluetooth

Accesorios



964562

MARCO BL
EMPOTRAR
ESCAYOLA SILENT
LED 60X60CM



164092

CAJON BL
SUPERFICIE SILENT
LED 60X60CM



397391

MARCO EMPOTRAR
TECHO PERFIL
OCULTO SILENT I
60X60



Soluciones

S



Pack CTE

descripción



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



Pack AULAS

descripción



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es