



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications



Monuments



Champ de foire



Façades



















Bâtiments



Espaces culturels


Spécifications (Luminaires de la série)



 Tension D` Alimentation (V)	220-240V	 Dimensions	215x140x120mm
Hz Fréquence (Hz)	50-60Hz	 Poids	0.002Kg
 Intensité (A)	3.400mA	 Résistance au vent	0,018m2
ϕ Facteur de puissance (Cos fi)	0.95		
 Nombre de led	12	 Température de service	-20~+50°C
 Atténuation	DMX (RDM)		
		 Protection surfaces	No
 Couleur du corps	9007	 Flux (lm)	2.035lm
 Corps	FE (G.OP.Tanek) PS (Box Tanek)		
K Température de couleur	RGBW(W:4000K)	 Isolation électrique	CI
 CRI Indice de rendu des couleurs	>80 (Blanco)		
 Optique	S094IIP	 Heures de vie	L90B10>184.000h









Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions




Les références



							
583008	29 máx.	3400mA	2.438lm	2.035lm	12	TARG-S094IIP	Oui

Photométrie

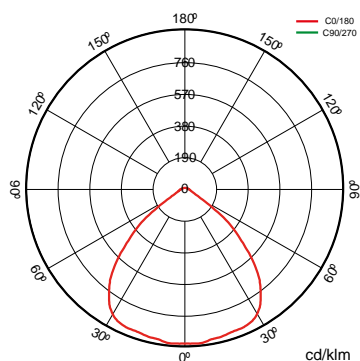

Accessoires



523448

KIT CONNEXION
TANEK ARQ RGBW
3M



527774

KIT CONNEXION
TANEK ARQ RGBW
10M



561280

TERMINATEUR DMX
120OHM

Info



Les systèmes d'installation à distance RSSY sont composés, de manière indivisible, de projecteurs RSSYHEXAGON reliés à un POWER BOX (non inclus dans le luminaire). Il est nécessaire d'acheter la POWER BOX séparément. Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial local pour la meilleure combinaison adaptée à votre installation.