



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications



Monuments



Champ de foire



Façades


















Bâtiments



Espaces culturels


Spécifications (Luminaires de la série)



	Tension D` Alimentation (V)	220-240V		Dimensions	215x140x120mm	
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz		Poids	0.002Kg	
	Intensité (A)	4.000mA		Résistance au vent	0,018m2	
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	0.95				
	Nombre de led	12		Température de service	-20~+50°C	
	Atténuation	DMX (RDM)				
					Protection surfaces	No
	Couleur du corps	9007				
	Corps	FE (G.OP.Tanek) PS (Box Tanek)	ϕ_{LUM}	Flux (lm)	1.823lm	
K	Température de couleur	RGBW(W:4000K)		Isolation électrique	CI	
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80 (Blanco)				
	Optique	S025I1P		Heures de vie	L90B10>184.000h	






Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions




Les références



	W_{LED}		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}			
583022	29 máx.	4000mA	2.438lm	1.823lm	12	TARG-S025I1P	Oui

Photométrie

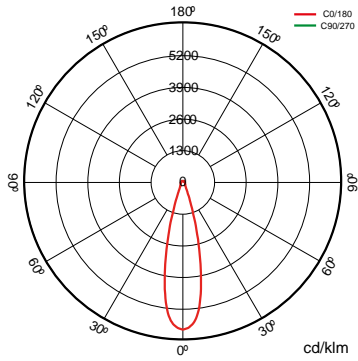

Accessoires



523448

KIT CONNEXION
TANEK ARQ RGBW
3M



527774

KIT CONNEXION
TANEK ARQ RGBW
10M



561280

TERMINATEUR DMX
120OHM



Info



Les systèmes d'installation à distance RSSY sont composés, de manière indivisible, de projecteurs RSSYHEXAGON reliés à un POWER BOX (non inclus dans le luminaire). Il est nécessaire d'acheter la POWER BOX séparément. Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial local pour la meilleure combinaison adaptée à votre installation.