



MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



## Applications



Monuments



Champ de foire



Façades



Bâtiments
















Espaces culturels




### Spécifications (Luminaires de la série)



	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	220-240V		<b>Dimensions</b>	215x140x120mm
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz		<b>Poids</b>	0.002Kg
	<b>Intensité (A)</b>	4.000mA		<b>Résistance au vent</b>	0,018m2
$\phi$	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	0.95			
	<b>Nombre de led</b>	12		<b>Température de service</b>	-20~+50°C
	<b>Atténuation</b>	DMX (RDM)			
					
	<b>Corps</b>	FE (G.OP.Tanek) PS (Box Tanek)	<b>Protection surfaces</b>		
		No			
					
		<b>Flux (lm)</b>			
		1.823lm			
					
		<b>Isolation électrique</b>			
		CI			
					
		<b>Heures de vie</b>			
		L90B10>184.000h			









Prilux garantit une tolérance de  $\pm 10\%$  dans les mesures de flux lumineux.

### Dimensions




### Les références



							
<b>583039</b>	29 máx.	4000mA	2.438lm	1.823lm	12	TARG-S025I1P	Oui

## Photométrie

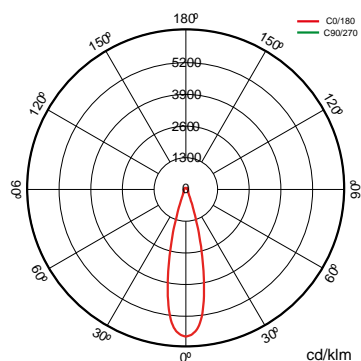

## Accessoires



**523448**

KIT CONNEXION  
TANEK ARQ RGBW  
3M



**527774**

KIT CONNEXION  
TANEK ARQ RGBW  
10M



**561280**

TERMINATEUR DMX  
120OHM

## Info



Les systèmes d'installation à distance RSSY sont composés, de manière indivisible, de projecteurs RSSYHEXAGON reliés à un POWER BOX (non inclus dans le luminaire). Il est nécessaire d'acheter la POWER BOX séparément. Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial local pour la meilleure combinaison adaptée à votre installation.