



MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



## Applications



Monuments



Champ de foire



Façades



Bâtiments



















Espaces culturels




### Spécifications (Luminaires de la série)



 <b>Tension D` Alimentation (V)</b>	220-240V	 <b>Dimensions</b>	215x140x120mm
<b>Hz Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz	 <b>Poids</b>	0.002Kg
 <b>Intensité (A)</b>	4.000mA	 <b>Résistance au vent</b>	0,018m2
$\Phi$ <b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	0.95	 <b>Température de service</b>	-20~+50°C
 <b>Nombre de led</b>	12	 <b>Protection surfaces</b>	No
 <b>Atténuation</b>	DMX (RDM)	 <b>Flux (lm)</b>	1.858lm
 <b>Couleur du corps</b>	9007	 <b>Isolation électrique</b>	CI
 <b>Corps</b>	FE (G.OP.Tanek) PS (Box Tanek)	 <b>Heures de vie</b>	L90B10>184.000h
<b>K Température de couleur</b>	RGBW(W:4000K)		
 <b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80 (Blanco)		
 <b>Optique</b>	S1511IP		









Prilux garantit une tolérance de  $\pm 10\%$  dans les mesures de flux lumineux.

### Dimensions




### Les références



							
<b>583060</b>	29 máx.	4000mA	2.438lm	1.858lm	12	TARG-S1511IP	Oui

## Photométrie

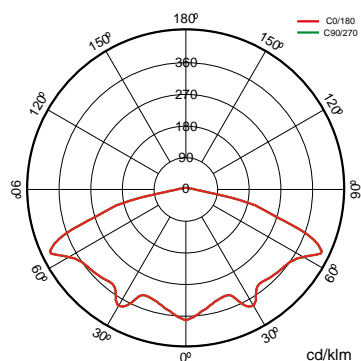

## Accessoires



**523448**

KIT CONNEXION  
TANEK ARQ RGBW  
3M



**527774**

KIT CONNEXION  
TANEK ARQ RGBW  
10M



**561280**

TERMINATEUR DMX  
120OHM

## Info



Les systèmes d'installation à distance RSSY sont composés, de manière indivisible, de projecteurs RSSYHEXAGON reliés à un POWER BOX (non inclus dans le luminaire). Il est nécessaire d'acheter la POWER BOX séparément. Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial local pour la meilleure combinaison adaptée à votre installation.