



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones



Monumentos



Recintos feriales



Fachadas


















Edificios históricos



Espacios culturales


Especificaciones (Luminarias de Serie)



 Tensión (V)	220-240V	 Dimensiones	215x140x120mm
Hz Frecuencia (Hz)	50-60Hz	 Peso	0.002Kg
 Intensidad (A)	4.000mA	 Resistencia al Viento	0,018m2
Φ Factor de potencia (Cos fi)	0.95	 Temp. de funcionamiento	-20~+50°C
 Número de leds	12	 Protección sobretensiones	No
 Regulación	DMX (RDM)	 Flujo luminoso (lm)	1.858lm
 Cuerpo	FE (G.OP.Tanek) PS (Box Tanek)	 Aislamiento eléctrico	CI
K Temperatura de color	RGBW(W:4000K)	 Vida útil	L90B10>184.000h
 CRI Índice de repr. cromática	>80 (Blanco)		
 Óptica	S1511P		









Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones




Referencias



							
583077	29 máx.	4000mA	2.438lm	1.858lm	12	TARG-S1511P	Si

Fotometría

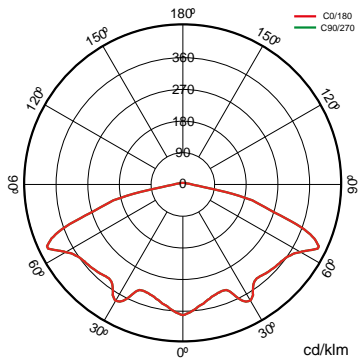

Accesorios



523448

KIT CONEXION
TANEK ARQ RGBW
3M

527774

KIT CONEXION
TANEK ARQ RGBW
10M

561280

TERMINADOR DMX
120OHM



Info



Los sistemas de instalación remoto se componen, de manera indivisible, de proyectores HEXAGON REMOTO conectados a un BOX DE ALIMENTACIÓN (No incluido en la luminaria). Es necesaria la adquisición del BOX DE ALIMENTACIÓN a parte. Consulte con el su comercial de zona la mejor combinación adaptada a su instalación.