



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones



Monumentos



Recintos feriales



Fachadas



Edificios históricos



Espacios culturales

Certificaciones





Especificaciones (Luminarias de Serie)




	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	700mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.98
	Número de leds	40
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK10
	Cuerpo	AL iap
K	Temperatura de color	RGBW(W:4000)
	CRI Índice de repr. cromática	RGBW(W:4000)
	Óptica	PEXLOM

	Dimensiones	452x174x321mm
	Peso	9Kg
	Temp. de funcionamiento	50°C
	Protección sobretensiones	No
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	5554lm
	Aislamiento eléctrico	CCI
	Vida útil	L90B10>184.000h
	Vida útil	L90B10>184.000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo luminoso.

Dimensiones

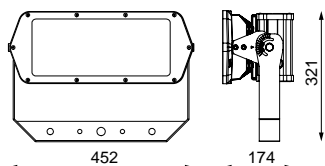


Referencias



	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}			
586351	82W	92W	700mA	-lm	6653lm	5554lm	40	PEXLOM	No

Fotometría

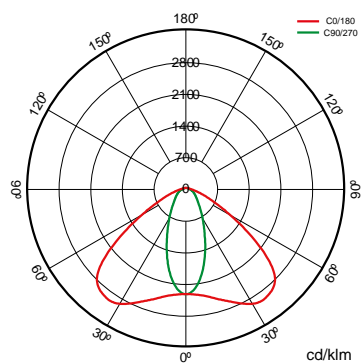

Bajo Pedido



Bluetooth



AEXLOM

AINLOM

PINLOM

S014LOM

S025LOM

S074LOM

S137LOM

S154LOM

Accesorios



452311

ACCES. ALETAS
MOVILES 1X120LED
HEXAGON



452335

ACCESORIO VISERA
1X120LED HEXAGON



452670

KIT CONEXION
HEXAGON REMOTO
RGBW 3MTS



452687

KIT CONEXION
HEXAGON REMOTO
RGBW 5M



471428

KIT CONEXION
HEXAGON REMOTO
RGBW 7M



471596

KIT CONEXION
HEXAGON REMOTO
RGBW 10M