



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Monumentos



Recintos de feiras



Fachadas



Edifícios históricos




















Espaços culturais

Certificações




Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	700mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	0.98
	Número de leds	80
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK10
	Cor do corpo	9007
	Corpo	AL iap
K	Temperatura de cor	RGBW(W:4000)
	CRI Índice de repr. cromática	RGBW(W:4000)
	Óptica	PEXL0M






	Dimensão	476x174x479mm
	Peso	17Kg
	Temperatura de trabalho	50°C
	Proteção surtos	No
ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	11108lm
	Isolamento elétrico	CCI
	Vida	L90B10>184.000h
	Vida	L90B10>184.000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

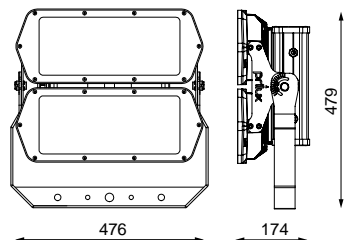
Dimensões



Referências

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}			
586375	164W	184W	700mA	-lm	13306lm	11108lm	80	PEXL0M	Não

Fotometria

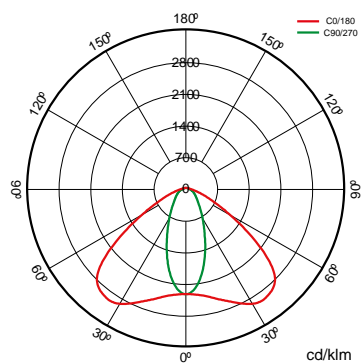

A pedido



Bluetooth



AEXLOM

AINLOM

PINLOM

S014LOM

S025LOM

S074LOM

S137LOM

S154LOM

Acessórios



452311

ACESSO. MOBILE
FINS 1X120LED
HEXAGON



452335

ACCESORIO VISERA
1X120LED HEXAGON



452670

KIT CONEXION
HEXAGON REMOTO
RGBW 3MTS



452687

KIT CONEXION
HEXAGON REMOTO
RGBW 5M



471428

KIT CONEXION
HEXAGON REMOTO
RGBW 7M



471596

KIT CONEXION
HEXAGON REMOTO
RGBW 10M