

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications



Monuments



Champ de foire



Façades



Bâtiments



Espaces culturels

Certifications





Spécifications (Luminaire de la série)



	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Intensité (A)	700mA
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	0.98
	Nombre de led	80
	Atténuation	Non

	Dimensions	476x174x479mm
	Poids	17Kg

	Température de service	50°C
--	-------------------------------	------

	Protection surfaces	No
--	----------------------------	----

	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK10
	Corps	AL iap

ϕ_{LUM}	Flux (lm)	11108lm
--------------	------------------	---------

	Isolation électrique	CCI
--	-----------------------------	-----


K	Température de couleur	RGBW(W:4000)
	CRI Indice de rendu des couleurs	RGBW(W:4000)
	Optique	PEXL0M

	Heures de vie	L90B10>184.000h
--	----------------------	-----------------

	Heures de vie	L90B10>184.000h
--	----------------------	-----------------

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions

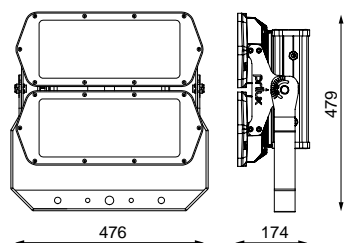


Les références



	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}				
586382	164W	184W	700mA	-lm	13306lm	11108lm	80	PEXL0M	Non	

Photométrie

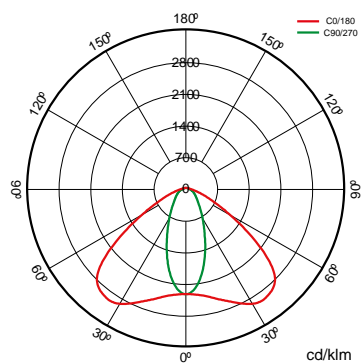

Sur demande



Bluetooth



AEXLOM

AINLOM

PINLOM

S014LOM

S025LOM

S074LOM

S137LOM

S154LOM

Accessoires



452311

MOBILE FINS
1X120LED HEXAGON



452335

VISOR ACCESSORY
1X120LED HEXAGON



452670

KIT CONNEXION
HEXAGON
APPAREILLAGE
DÉPORTÉ RGBW
3MTS



452687

KIT CONNEXION
HEXAGON
APPAREILLAGE
DÉPORTÉ RGBW
5MTS



471428

KIT CONNEXION
HEXAGON
APPAREILLAGE
DÉPORTÉ RGBW
7MTS



471596

KIT CONNEXION
HEXAGON
APPAREILLAGE
DÉPORTÉ RGBW
10MTS