

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones



Monumentos



Recintos feriales



Fachadas



Edificios históricos



Espacios culturales



Especificaciones (Luminarias de Serie)



	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	700mA
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	0.98
	Número de leds	80
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK10
	Color cuerpo	9007
	Difusor	PC-T
	Cuerpo	AL iap
K	Temperatura de color	RGBW(W:4000K)
	CRI Índice de repr. cromática	>80 (Blanco)
	Óptica	PEXL0M

	Dimensiones	476x174x479mm
	Protección sobretensiones	No
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	11.108lm
	Aislamiento eléctrico	CI
	Vida útil	L90B10>184.000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones




Referencias



				Φ_{LED}	Φ_{LUM}			
586429	Lira 2X	164 máx.	700mA	13.306lm	11.108lm	80	HERR080-PEXL0M	No



Fotometría

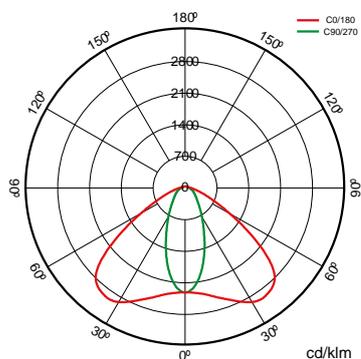

Bajo Pedido



Bluetooth



AEXLOM

AINLOM

PINLOM

S014LOM

S025LOM

S074LOM

S137LOM

S154LOM

Accesorios



452670

KIT CONEXION
HEXAGON REMOTO
RGBW 3MTS



452687

KIT CONEXION
HEXAGON REMOTO
RGBW 5MTS



471428

KIT CONEXION
HEXAGON REMOTO
RGBW 7MTS



471596

KIT CONEXION
HEXAGON REMOTO
RGBW 10MTS



Cora Sport

descripción



CORA SPORTS es la familia de dispositivos desarrollado por Prilux para controlar las luminarias DALI de una instalación nueva o ya existente, tanto de interior como de exterior, gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0. Esta tecnología es la más eficiente, fácil de implementar y escalar para aplicaciones de iluminación profesional. Permite trabajar en malla con las luminarias y crear redes inteligentes de comunicación. Especialmente recomendado en instalaciones provistas de torres y/o grupo de luminarias para poder trabajar de forma conjunta con cada uno.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es

Info



Necesita driver DALI