Silent Led I Ugr

587365

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	220-240V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Factor de potencia (Cos fi)	≥0,9
Regulación	No

IP Índice de estanqueidad	IP20
Color cuerpo	Blanco
Difusor	PMMA-P
Cuerpo	Acero

Temperatura de color	4000K
CRI Índice de repr. cromática	>90

Dimensiones	600x600x20mm
Posición de montaje	Empotrado Techo

Temp. de funcionamiento	-5°C ~ +35°C

Flujo luminoso (lm)	3.820 LMlm

Aislamiento eléctrico	CII

Vida útil	(L70B50>)50.000h
Vida útil	(L70B50>)50.000h

Silent Led I Ugr

587365

PRILUX

Referencias

	W		φ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
587365	40W	1000mA	≥0,9	4914 LMlm	3820 LMlm	4000K 4000K	No

Dimensiones

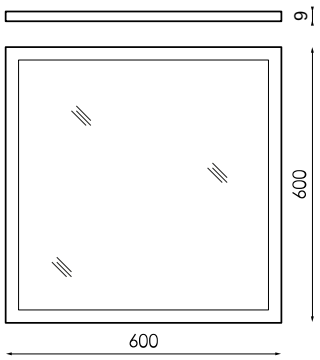

Fotometría

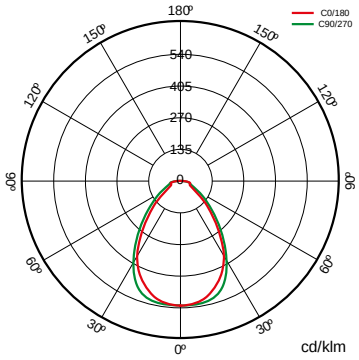

Accesorios



964562

MARCO BL EMPOTRAR ESCAYOLA SILENT LED 60X60CM

164092

CAJON BL SUPERFICIE SILENT LED 60X60CM



472500

KIT SUSPENSION 1,5M SILENT LED (4 UDS)

397391

MARCO EMPOTRAR TECHO PERFIL OCULTO SILENT I 60X60