Nahe Sq
587600

PRILUX

Spécifications (Luminaires de la série)

Tension D`Alimentation (V)	230V
Atténuation	Non
Indice d'étanchéité IP	IP20
Température de coleur	3000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>80
Dimensions	0x0x0mm
Position de montage	Empotrado Techo
Température de service	-
Flux (lm)	677lm
Isolation électrique	CII
Heures de vie	(L70B50>)25.000h

Nahe Sq
587600

PRILUX

Les références

	W	Φ_{LUM}	K				
587600	7W	677lm	3000K	80		0x0x0mm	Non
			3000K				

Dimensions

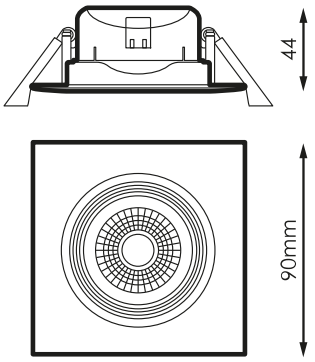

Photométrie