















## Spécifications (Luminaires de la série)




	<b>Isolation électrique</b>	CII
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	220-240V
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP20
	<b>Couleur du corps</b>	Blanc
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC
	<b>Corps</b>	PC
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	3.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Angle d'ouverture</b>	120°
	<b>Dimensions</b>	175x29,5mm
	<b>Position de montage</b>	Empotrar
	<b>Flux (lm)</b>	1.203lm
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 25.000h

## Les références

	W	$\phi_{LUM}$	K					
590501	12W	1.203lm	3.000K	>80	Blanc	150mm	175x29,5mm	Non

## Dimensions

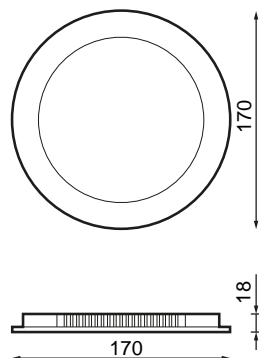

## Photométrie



## Info



Module PCB réalisée en aluminium afin de faire facilement la dissipation de température. Plaque interne de polycarbonate pour améliorer le reflect de la lumière. Lumière périmétrique.

---

## Accessoires

---



---

### 590570

---

ACCESSOIRE BRENO  
BASIC 12W  
SUPERFICIE  
175X32MM BLANC