
















## Especificações (Luminárias da série)



	<b>Isolamento elétrico</b>	CII
	<b>Tensão (V)</b>	220-240V
<b>Hz</b>	<b>Frequência (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Regulação</b>	Não
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP20
	<b>Cor do corpo</b>	Branco
	<b>Material Difusor</b>	PC
	<b>Corpo</b>	PC
<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	3.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Angulo de abertura</b>	120°
	<b>Dimensão</b>	175x29,5mm
	<b>Posição de montagem</b>	Empotrar
	<b>Fluxo (lm)</b>	1.203lm
	<b>Vida</b>	(L70B50>) 25.000h




### Referências



	W	$\phi_{LUM}$	K					
590501	12W	1.203lm	3.000K	>80	Branco	150mm	175x29,5mm	Não

### Dimensões

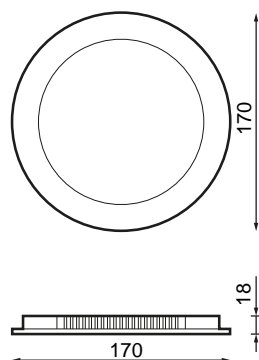

### Fotometria



### Informacje



Módulo PCB feito em alumínio, a fim de facilitar a dissipação de temperatura. Placa interna de policarbonato para melhorar o reflexo da luz. Luz perimetral.

---

## Acessórios

---



---

### 590570

---

ACESSÓRIOS BRENO  
BASIC 12W  
SUPERFICIE  
175X32MM BRANCO