Breno Basic

590518

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Aislamiento eléctrico	CII
Tensión (V)	220-240V
Regulación	No
IP Índice de estanqueidad	IP20
Temperatura de color	4000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Dimensiones	170x170x18mm
Posición de montaje	Empotrado Techo
Temp. de funcionamiento	-
Vida útil	(L70B50>)25.000h
Vida útil	(L70B50>)25.000h

Breno Basic
590518

PRILUX

Referencias

	W	K				
590518	12W	4000K 4000K	80		170x170x18mm	No

Dimensiones

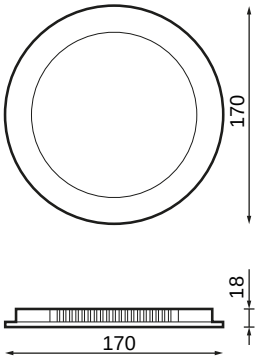

Fotometría