

















Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CIII
	Tension D`Alimentation (V)	V
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	Couleur du corps	Toile grise
	Matériau du diffuseur	PC
	Corps	ABS
K	Température de couleur	3.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Dimensions	492,5x231,9x58mm
	Flux (lm)	1.801lm
	Heures de vie	(L70B50>) 35.000h

Les références




	W	ϕ_{LUM}	K				
590624	15W	1.80lm	3.000K	Toile grise	>80	(L70B50>) 35.000h	492,5x231,9x58m

Dimensions

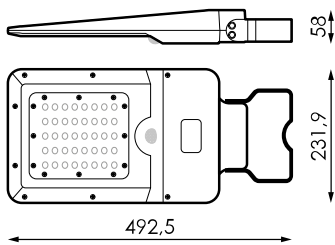

Photométrie

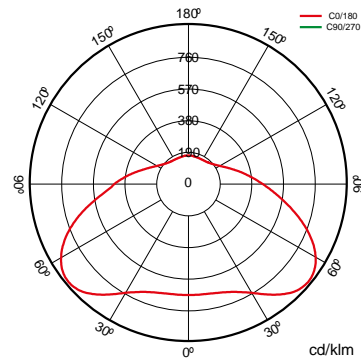

Accessoires




590686

ACCESSOIRE DRACO
MONTAGE MAT
40-60MM

590648

ACCESSOIRE DRACO
MONTAGE BRAS
DIAM 40-50MM

Info	
Batterie remplaçable	