



## Applications



Champ de foire



Façades


















Bâtiments



Espaces culturels


## Spécifications (Luminaires de la série)

 <b>Tension D` Alimentation (V)</b>	220-240V
<b>Hz Fréquence (Hz)</b>	50-60HzHz
 <b>Nombre de led</b>	18
 <b>Atténuation</b>	Non
 <b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP66
 <b>IK Protection contre des impacts</b>	IK09
 <b>Couleur du corps</b>	9007
 <b>Matériau du diffuseur</b>	VT
 <b>Corps</b>	AL
<b>K Température de couleur</b>	3.000K
 <b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80





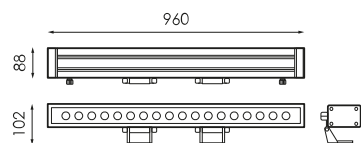


 <b>Dimensions</b>	960x102x88mm
 <b>Température de service</b>	-20°C a +35°C
 <b>Protection surfaces</b>	No
 <b>Flux (lm)</b>	3.319lm
 <b>Isolation électrique</b>	CI
 <b>Heures de vie</b>	L70>50.000h

Prilux garantit une tolérance de  $\pm 10\%$  dans les mesures de flux lumineux.

## Dimensions



## Les références

						
591812	42W	45W	3.924lm	3.319lm	18	Non

## Photométrie

