



















Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	230V
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,5
	Regulación	No
	Casquillo	GU10
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Temperatura de color	5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	38°
	Dimensiones	50x58mm
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)	600lm
	Vida útil	(L70B50>) 25.000h
	CEE Clasificación energética	F

Referencias




	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
595339	6,5W	>0,5	600lm	5.000K	50x58mm

Dimensiones



Fotometría

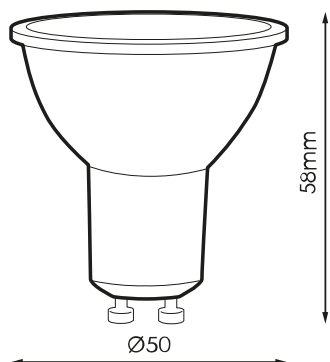

Accesorios



974851

PORTALAMPARA
GU10/GZ10 CON
CABLE SILICONA