




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários

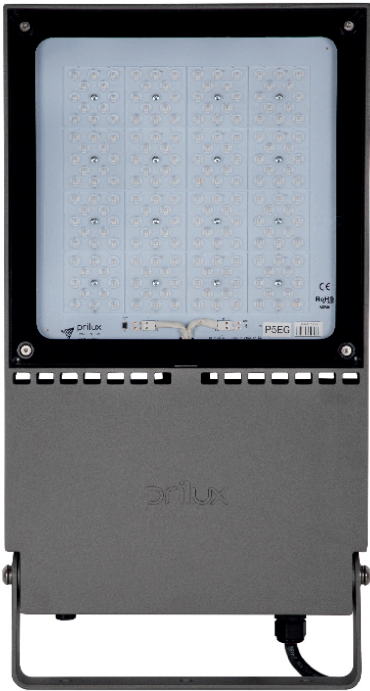


Fachadas



Perímetros



Estacionamentos



Campos desportivos



Monumentos



Zonas Industriais

Certificações



Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	500mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	0.96
	Número de leds	108
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK09
	Cor do corpo	9007
	Corpo	AL iap
K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	VA1112P

	Dimensão	500x250x55mm
	Resistência ao vento	0,11m2
	Temperatura de trabalho	50°C
	Proteção surtos	No
	Fluxo (lm)	7704lm
	Isolamento elétrico	CCI
	Vida	L70B10>100.000h
	Vida	L70B10> 100.000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões

Referências

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
602181	51W	55,1W	500mA	10121lm	10005lm	7704lm	140lm/W	108	VA1112P	Não

Pacotes leves



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
55,1W	108	500mA					6.518lm 118lm/W	6.815lm 124lm/W	7.407lm 134lm/W

Acessórios



515788

ACESSÓRIO
PARALUMEN
NANTES RAL9005T

Soluções

S



Cora Gerente

descrição



Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es