

Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	≥0,9
	Regulación	No

	IP Índice de estanqueidad	IP65
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PMMA-O
	Cuerpo	FE

	Temperatura de color	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	90°

	Dimensiones	600x600x9mm
	Posición de montaje	Empotrado Techo

	Temp. de funcionamiento	-25°C ~ +45°C
---	-------------------------	---------------

	Flujo luminoso (lm)	4.315lm
---	---------------------	---------


	Aislamiento eléctrico	CII
---	-----------------------	-----

	Vida útil	50.000h
---	-----------	---------

Referencias

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
622974	36W	40W	1000mA	$\geq 0,9$	5600lm	4315lm	4000K	575 x 575	No

Dimensiones

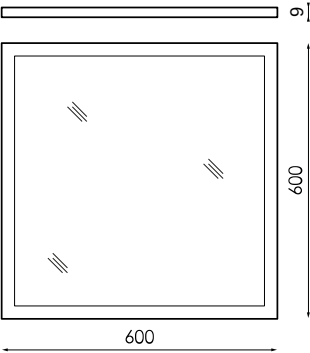

Fotometría

