

Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,9
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP65
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PMMA-O
	Corpo	FE

K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	90°

	Dimensão	600x600x9mm
	Posição de montagem	Empotrado Techo

	Temperatura de trabalho	-25°C ~ +45°C
---	--------------------------------	---------------

	Fluxo (lm)	4 315lm
---	-------------------	---------

	Isolamento elétrico	CII
---	----------------------------	-----


	Vida	50.000h
---	-------------	---------

Referências



	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
622974	36W	40W	1000mA	$\geq 0,9$	5600lm	4315lm	4000K	575 x 575	Não

Dimensões

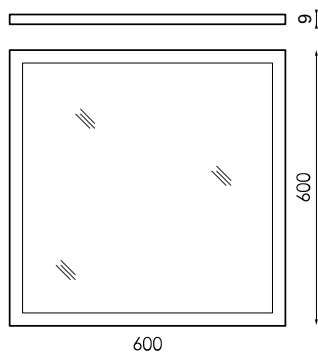

Fotometria

